



Mais info 1



# BIOJAQ DG ODIN PLATEAU

LENHA | Salamandras | Aquecimento de ar | Frente



A salamandra BIOJAQ DG ODIN é extremamente versátil. Caracterizada pela sua robustez e por elementos especiais como o exterior em antracite escuro, acabamentos sem marcas visíveis, a robustez da dobradiça da porta, a sua perfeita estanquidade e a simplicidade de controle deslizante para entrada de ar. O seu interior é revestido em vermiculite, que reflete o calor, aumentando a sua eficiência. O modelo PLATEAU vem com um móvel que permite o armazenamento de lenha.



## CARACTERÍSTICAS:



## CERTIFICAÇÕES:



Consultar simbologia de características e certificações na página das legendas.

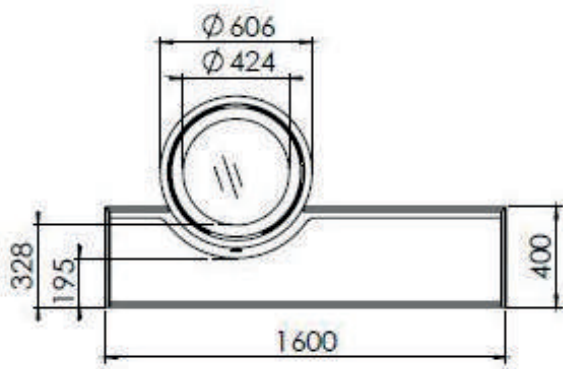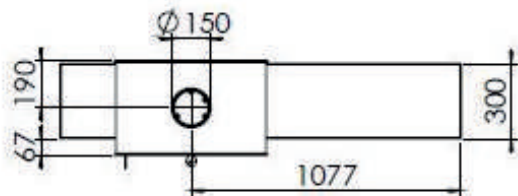

Potência nominal (kW)	4,0 - 8,0
Rendimento (%)	75,2
Consumo médio de lenha (kg/h)	---
Ø Saída fumos/entrada ar (mm)	150/80
Certificação energética	A



Mais info



# BIOJAQ DG ODIN TUNNEL PLATEAU

LENHA | Salamandras | Aquecimento de ar | Dupla face



As salamandras BIOJAQ DG ODIN são caracterizadas por elementos especiais como o exterior em antracite escuro, os acabamentos sem marcas visíveis, a robustez da dobradiça da porta, a sua perfeita estanquidade e a simplicidade do controle deslizante para entrada de ar. Este modelo especial traz um móvel em que a salamandra tanto pode ser colocada do lado direito como do lado esquerdo, servindo ainda para armazenar lenha. Com duas faces em vidro.




## CARACTERÍSTICAS:



## CERTIFICAÇÕES:



Consultar simbologia de características e certificações na página das legendas.

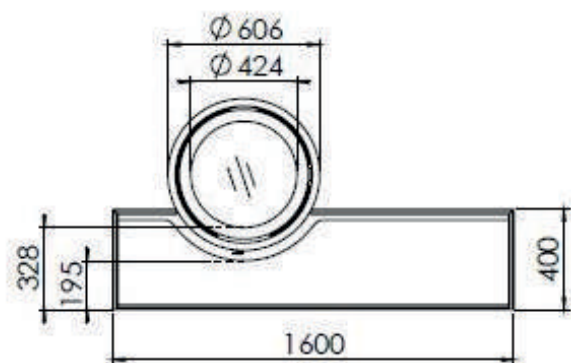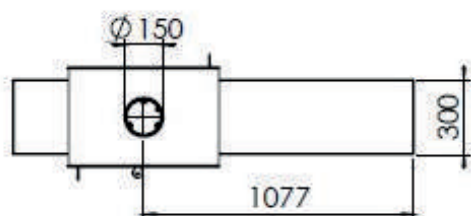

Potência nominal (kW)	6,0 - 10,0
Rendimento (%)	75,0
Consumo médio de lenha (kg/h)	---
Ø Saída fumos/entrada ar (mm)	150/80
Certificação energética	A



Mais info

# BIOJAQ DG ODIN

LENHA | Salamandras | Aquecimento de ar | Suspensa (teto e parede)




A salamandra BIOJAQ DG ODIN é extremamente versátil. Caracterizada pela sua robustez e por elementos especiais como o exterior em antracite escuro, acabamentos sem marcas visíveis, a robustez da dobradiça da porta, a sua perfeita estanquidade e a simplicidade de controle deslizante para entrada de ar. O seu interior é revestido em vermiculite, que reflete o calor, aumentando a sua eficiência. O modelo FIXED fica suspenso, podendo rodar. Está disponível na versão de uma frente ou na versão TUNNEL, de dupla face. A versão WALL fica fixa à parede, podendo utilizar o ar do exterior para combustão.

## CARACTERÍSTICAS:



## CERTIFICAÇÕES:



Consultar simbologia de características e certificações na página das legendas.

	FIXED	TUNNEL FIXED	WALL
Potência nominal (kW)	4,0 - 8,0	6,0 - 10,0	4,0 - 8,0
Rendimento (%)	75,2	75,0	75,2
Consumo médio de lenha (kg/h)	---	---	---
Ø Saída fumos (mm)	150	150	150/80
Certificação energética	A	A	A
C/ sistema de suspensão rotativo	✓	✓	✗
Fixa à parede	✗	✗	✓
Fixa à parede c/ entrada de ar do exterior	✗	✗	✓

Os preços apresentados entram em vigor a partir de 01/06/2020 e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

**biojaq**